

# Funk Minihandsender

## Sendervarianten

FHS121 ED 1-Kanal 40 MHz  
 FHS122 ED 2-Kanal 40 MHz  
 FHS124 ED 4-Kanal 40 MHz

FHS221 ED 1-Kanal 27 MHz  
 FHS222 ED 2-Kanal 27 MHz  
 FHS224 ED 4-Kanal 27 MHz

FHS421 ED 1-Kanal 433 MHz  
 FHS422 ED 2-Kanal 433 MHz  
 FHS424 ED 4-Kanal 433 MHz

Dieses Produkt ist entsprechend den europäischen Normen EN 300220 / EN 300683 zugelassen und CE zertifiziert.

**Achtung:**  
 Handsender von Kindern fernhalten!

Handsender nur in Sichtweite von zu bewegenden Objekten betätigen!

## Codierung 10-Bit:

Individuell einstellbare Kundencodierung mit über 1000 verschiedenen Codierungen.

## Reichweite:

Ca. 30 m (stark von den Umgebungsbedingungen abhängig, bei guten Freifeldbedingungen bis 100 m möglich).

## Spannungsversorgung:

1 x 12-V-Batterie, MN 21

## Betätigungskontrolle:

Blink-Leuchtdiode (LED)

## Temperaturbereich:

- 20°C bis +60°C

## Abmessungen:

38 x 61 x 13 mm (B x H x T)

## Gewicht:

35 g (inclusive Batterie)

## Vorbereitung:

Batteriedeckel öffnen und Batterie einlegen (dabei Polung beachten; eine irrtümliche Falschpolung führt nicht zur Zerstörung des Senders).

Individuellen Code am 10-poligen Schalter einstellen.

Codierung des Senders auf den Empfänger übertragen (siehe Bedienungsanleitung des Empfängers).

## Bedienung:

Die Bedientaste des jeweiligen Kanals solange gedrückt halten, bis die Leuchtdiode blinkt.

## Fehlerbehebung:

Bei schwachem Blinken oder Erlöschen der LED Batteriewechsel vornehmen.

Wenn die LED nicht leuchtet, Batteriepolarung überprüfen.

Blinkt die LED am Sender, der Empfänger zeigt aber keine Reaktion:

- Abstand zum Empfänger verringern oder
- Codierung des Senders neu auf den Empfänger übertragen.

# Funk Minihandsender

## Sendervarianten

FHS121 ED 1-Kanal 40 MHz  
 FHS122 ED 2-Kanal 40 MHz  
 FHS124 ED 4-Kanal 40 MHz

FHS221 ED 1-Kanal 27 MHz  
 FHS222 ED 2-Kanal 27 MHz  
 FHS224 ED 4-Kanal 27 MHz

FHS421 ED 1-Kanal 433 MHz  
 FHS422 ED 2-Kanal 433 MHz  
 FHS424 ED 4-Kanal 433 MHz

Dieses Produkt ist entsprechend den europäischen Normen EN 300220 / EN 300683 zugelassen und CE zertifiziert.

**Achtung:**  
 Handsender von Kindern fernhalten!

Handsender nur in Sichtweite von zu bewegenden Objekten betätigen!

## Codierung 10-Bit:

Individuell einstellbare Kundencodierung mit über 1000 verschiedenen Codierungen.

## Reichweite:

Ca. 30 m (stark von den Umgebungsbedingungen abhängig, bei guten Freifeldbedingungen bis 100 m möglich).

## Spannungsversorgung:

1 x 12-V-Batterie, MN 21

## Betätigungskontrolle:

Blink-Leuchtdiode (LED)

## Temperaturbereich:

- 20°C bis +60°C

## Abmessungen:

38 x 61 x 13 mm (B x H x T)

## Gewicht:

35 g (inclusive Batterie)

## Vorbereitung:

Batteriedeckel öffnen und Batterie einlegen (dabei Polung beachten; eine irrtümliche Falschpolung führt nicht zur Zerstörung des Senders).

Individuellen Code am 10-poligen Schalter einstellen.

Codierung des Senders auf den Empfänger übertragen (siehe Bedienungsanleitung des Empfängers).

## Bedienung:

Die Bedientaste des jeweiligen Kanals solange gedrückt halten, bis die Leuchtdiode blinkt.

## Fehlerbehebung:


Bei schwachem Blinken oder Erlöschen der LED Batteriewechsel vornehmen.

Wenn die LED nicht leuchtet, Batteriepolarung überprüfen.

Blinkt die LED am Sender, der Empfänger zeigt aber keine Reaktion:


- Abstand zum Empfänger verringern oder
- Codierung des Senders neu auf den Empfänger übertragen.

8005356-9908

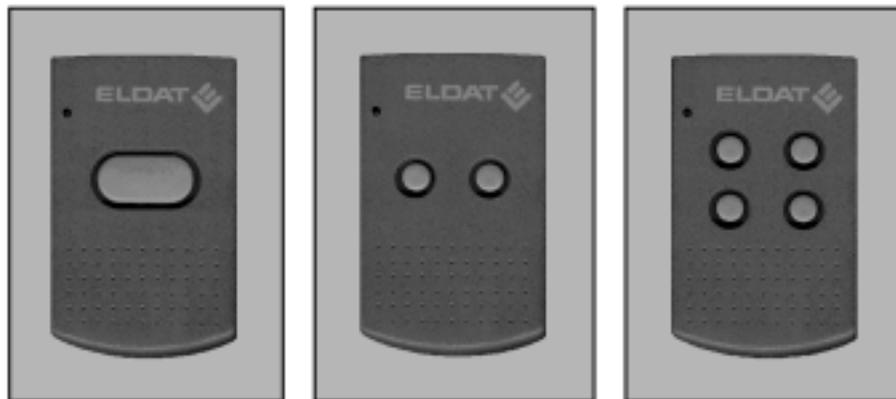

**ELDAT**

8005356-9908

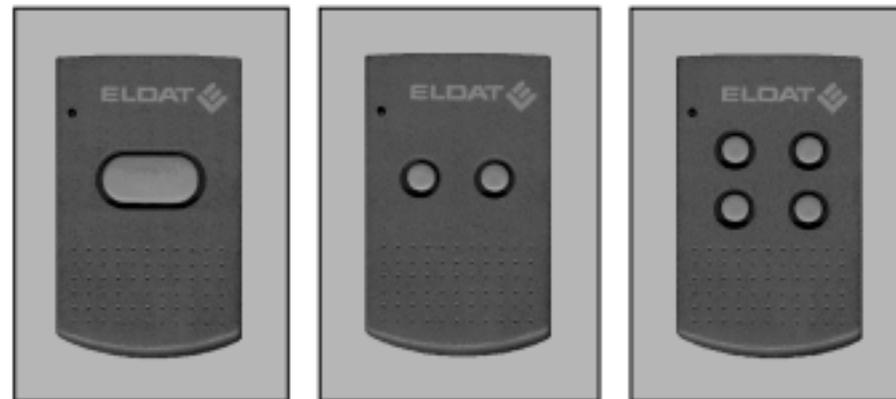

**ELDAT**