



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Unterputz-Empfänger RCJ01 (Motorsteuerung)

Baseline

Der Unterputz-Empfänger RCJ01 dient zum Öffnen und Schließen von Rollläden in den Betriebsarten AUF/ZU (Stopp mit Gegenrichtung) und Totmann. Er kann mit Handsendern und Wandsendern angesteuert werden und besitzt eine automatische Laufzeitabschaltung nach 180 Sekunden.

Der Empfänger zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen aus und passt in fast alle gängigen Unterputzdosens.

Insgesamt können bis zu zehn Sendecodes je Funktion gelernt werden.



RCJ01-XX02M-01

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird.	
Kanäle	2	
Spannungsversorgung	230 V AC	
Betriebsarten	AUF/ZU	(2-Tast-Bedienung, Stopp mit Gegenrichtung)
	Totmann	(max.36 Sekunden)
Ausgänge	2 potenzialbehaftete Relaiskontakte (Schließer)	
Max. Kontaktbelastung	siehe Belastungstabelle	
Schutzart	IP40	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C	
Abmessungen	46 x 46 x 25 mm	


Lieferumfang

- Unterputz-Empfänger (Motorsteuerung)
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RCJ01-4102M-01	Unterputz-Empfänger (Motorsteuerung)	433,92 MHz
RCJ01-5002M-01	Unterputz-Empfänger (Motorsteuerung)	868,30 MHz

Anschlussplan

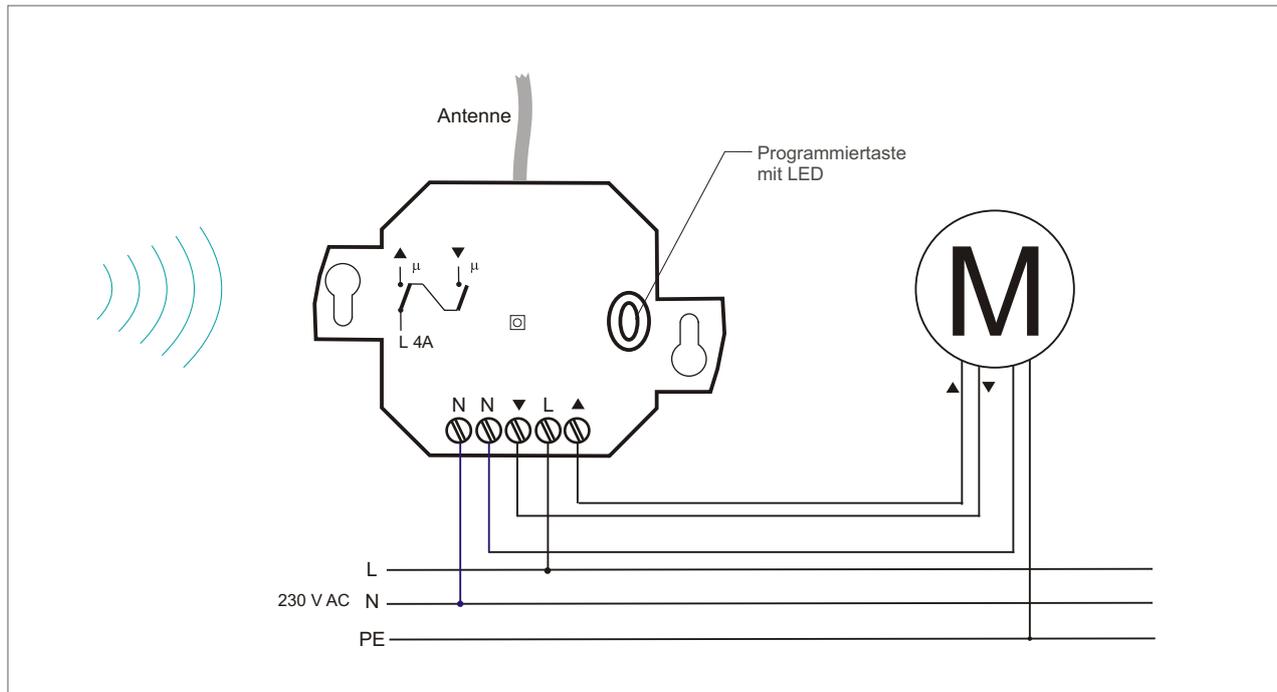

Belastungstabelle

Belastungstyp

max. Belastung

ohmsche Last $\cos\phi = 1,0$:

4,0 A / 920 VA

induktive Last $\cos\phi = 0,8$:

3,2 A / 736 VA