

# RCL07 Mini-Empfänger

12-24 V DC 2-Kanal



Der Mini-Empfänger RCL07 ist ein Funk-Kleinstempfänger mit zwei potenzialfreien Schaltkontakten zur Realisierung unterschiedlichster Anwendungen.

Der Mini-Empfänger eignet sich für die Umrüstung bestehender Funkssysteme oder zur Erweiterung drahtgebundener Schaltanlagen.





RCL07E5002A21-02K

## Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	12-24 V DC
Stromaufnahme	12 V DC: 19 mA Stand by 65 mA Last (beide Relais geschaltet) 24 V DC: 11 mA Stand by 31 mA Last (beide Relais geschaltet)
Betriebsarten	TOTMANN EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS (1 Sekunde)
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (1x Wechsler, 1x Schließer) kombiniert
Max. Kontaktbelastung	DC: 30 V / 1 A / 30 W
Schutzart	IP54 (bei montiertem Kabel mit $\varnothing$ 5,30 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	35/80/20 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

## Anschlussplan

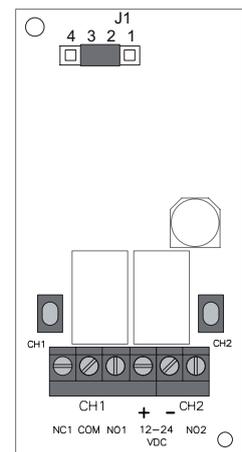

## Lieferumfang

- Mini-Empfänger
- Bedienungsanleitung

## Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RCL07E5002A21-02K	Mini-Empfänger, Easywave, 12-24VDC, 1x Wechsler + 1x Schließer, potenzialfrei, IP54, weiß