

RTS39 Unterputz-Sender

An den stationären Sender RTS39 können bis zu drei Taster oder zwei Schalter mit 230 V angeschlossen werden.

Damit kann jeder handelsübliche 230V-Taster oder -Schalter ohne aufwendige Umverdrahtung auch per Funk Easywave-Funkempfänger schalten.




RTS39E5003-02-23K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	3
Reichweite	typisch 75 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 0,7 W
Bedienung	durch angeschlossenen Taster/Schalter
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	48 x 48 x 25 mm
Gewicht	32 g


Anschlussplan

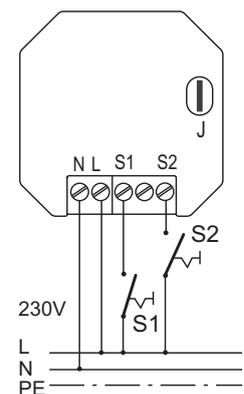


Anschluss Schalter
S1, S2: EIN/AUS

Lieferumfang

- Unterputz-Sender
- Bedienungsanleitung

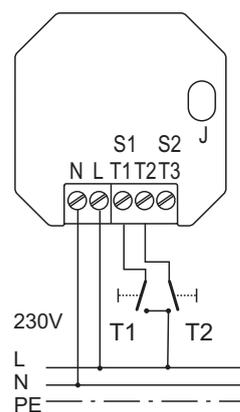

Anschluss Taster Motor
T1: AUF, T2: ZU

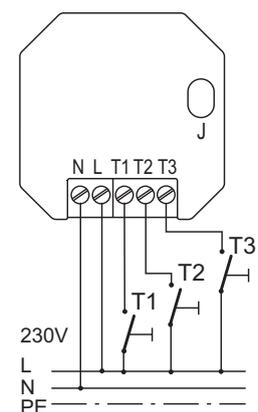

Anschluss Taster
T1 bis T3: EIN/AUS

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS39E5003-02-23K	Unterputz-Sender 3-Kanal	2x EIN/AUS (Schalter) 3x EIN/AUS (Taster) 3x IMPULS (Taster)