

RT32 Handsender

AUF/STOPP/ZU



Der Handsender RT32 wurde speziell für die Ansteuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen entworfen.

In Verbindung mit dem entsprechenden Easywave-Empfänger, kann die Betriebsart AUF/STOPP/ZU genutzt werden.

Mit Hilfe der Gruppenfunktion besteht die Möglichkeit, mit einem Tastendruck alle zugehörigen Funk-Empfänger zu steuern.




RT32E5004-01-02K

RT32E5001-01-22K


Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1 oder 4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	LED(s)
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	38/109/14 mm (ohne Wandhalter)
Gewicht	37 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß glänzend ähnlich RAL 9003 schwarz glänzend ähnlich RAL 9005

Ausführungen

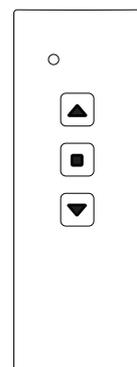

RT32E5001-01-xxK
1x AUF/STOPP/ZU

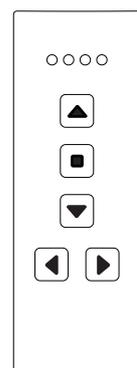

RT32E5004-01-xxK
4x AUF/STOPP/ZU

Lieferumfang

- Handsender inkl. Batterie
- Wandhalter
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RT32-ACC-01-02P	Wandhalter, weiß glänzend
RT32-ACC-01-22P	Wandhalter, schwarz glänzend



RT32-ACC-01-02P



RT32-ACC-01-22P

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RT32E5001-01-02K	Handsender, Easywave, 1x AUF/STOPP/ZU, weiß glänzend
RT32E5001-01-22K	Handsender, Easywave, 1x AUF/STOPP/ZU, schwarz glänzend
RT32E5004-01-02K	Handsender, Easywave, 4x AUF/STOPP/ZU, Gruppenfunktion, weiß glänzend
RT32E5004-01-22K	Handsender, Easywave, 4x AUF/STOPP/ZU, Gruppenfunktion, schwarz glänzend

FUNK: Flexibilität | Komfort | Energieeffizienz | Sicherheit