



Senden



Empfangen



Auswerten




Steuern

Open-Collector-Empfänger RCDM14**Baseline**

Mit dem Open-Collector-Empfänger RCD14 können vorhandene Steuerungen oder Geräte mit einem Funksystem nachgerüstet oder kombiniert werden.

Über die Open-Collector-Ausgänge werden angeschlossene Geräte entsprechend der ausgewählten Betriebsart geschaltet.


In die Steuerung können 15 Sendecodes eingelesen werden. Bei einem Spannungsausfall bleiben die gelernten Sendecodes gespeichert.

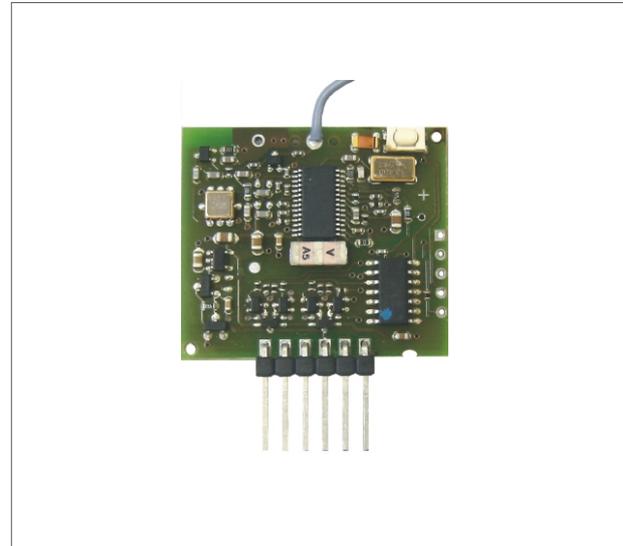

RCDM14-xx04M-01

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird.
Spannungsversorgung	siehe Ausführungen
Betriebsarten	Totmann
Ausgänge	4x Open Collector
Max. Kontaktbelastung	30 mA bei 24 V
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	43 x 35 x 5 mm

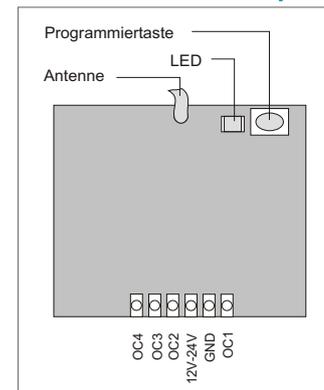Anschlussplan**Lieferumfang**

- Open-Collector-Empfänger
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Spannungsversorgung	Frequenz
RCDM14-4104M-01	Open-Collector-Empfänger	12-24 V DC	433,92 MHz
RCDM14-4104M-02	Open-Collector-Empfänger	5 V DC	433,92 MHz
RCDM14-5004M-01	Open-Collector-Empfänger	12-24 VDC	868,30 MHz
RCDM14-5004M-02	Open-Collector-Empfänger	5 V DC	868,30 MHz